


BROO
WOOD



PYÖRÖHIRSI PIHAKEINU

BROOWOOD

KOKOAMISOHJE

A 1kpl



B 2kpl



C 2kpl



D 1kpl



M12x240 4kpl



M8x100 6kpl



M8x60 3kpl



KR 8x100 2kpl




SOKKA 4kpl




Aseta tukijalka **C** pystypuu **B** päälle ja kiinnitä palat yhteen M12x240 pultilla. Kiristä mutteri tiukalle.


1. Osa

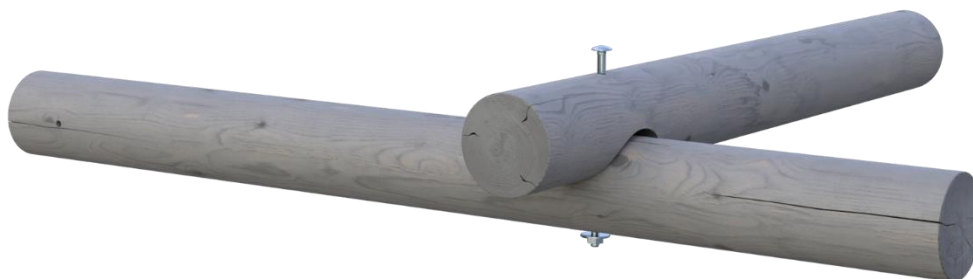


2. Osa **Peilikuvana!**

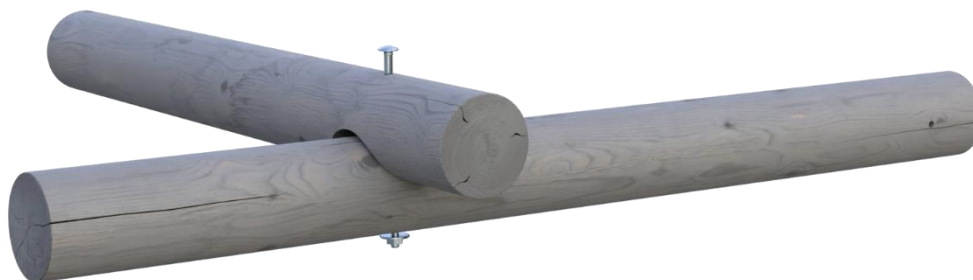

Aseta yhdistämäsi **C+B** sekä harjahirsi **A** yhteen kuvan osoittamalla tavalla ja kiristä osat yhteen M12x240 pultilla. Kiristä mutteri tiukalle. Varmista että tukijalka **C** on asetettuna keinun ulkopuolelle.

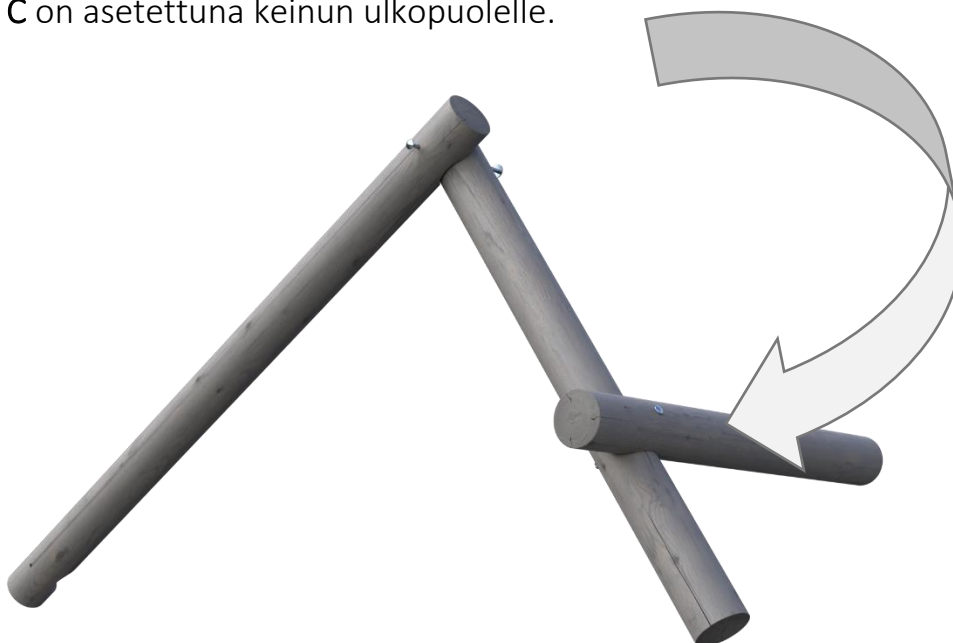


Kiinnitä myös toinen **C+B** (peilikuva) yhdistelmä harjahirteen **A** M12x240 pultilla kuvan osoittamalla tavalla. Kiristä mutteri tiukalle. Varmista tässä vaiheessa silmämääräisesti, että jalat ovat suorassa (pystypuu **B** kohtisuoruus harjahirren suhteen sekä myös tukijalkojen **C** suoruus).

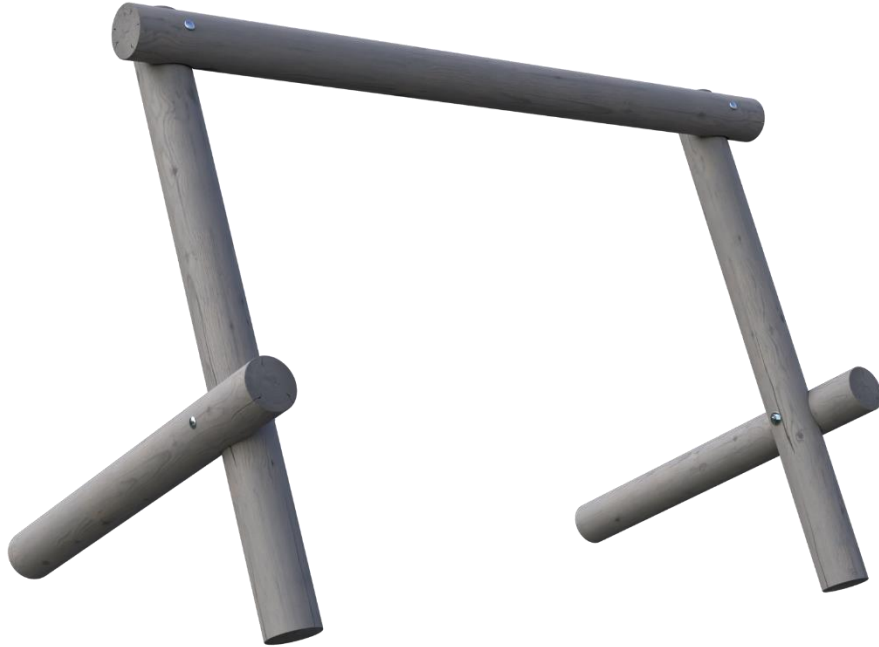

Kiinnitä sivutukilankku **D** tukijalkojen **C** väliin kansiruuveilla 8x100mm 25cm päähän tukijalkojen pohjasta mitattuna. Hirsirunko on nyt valmis.



Aseta käsinojat kuvan mukaisesti kiinni istuinosaan ja kiinnitä ne toisiinsa 4kpl m8x100 pulteilla. **Älä kuitenkaan kiristä muttereita vielä!** Kiristä mutterit vasta kun selkänoja on paikallaan.

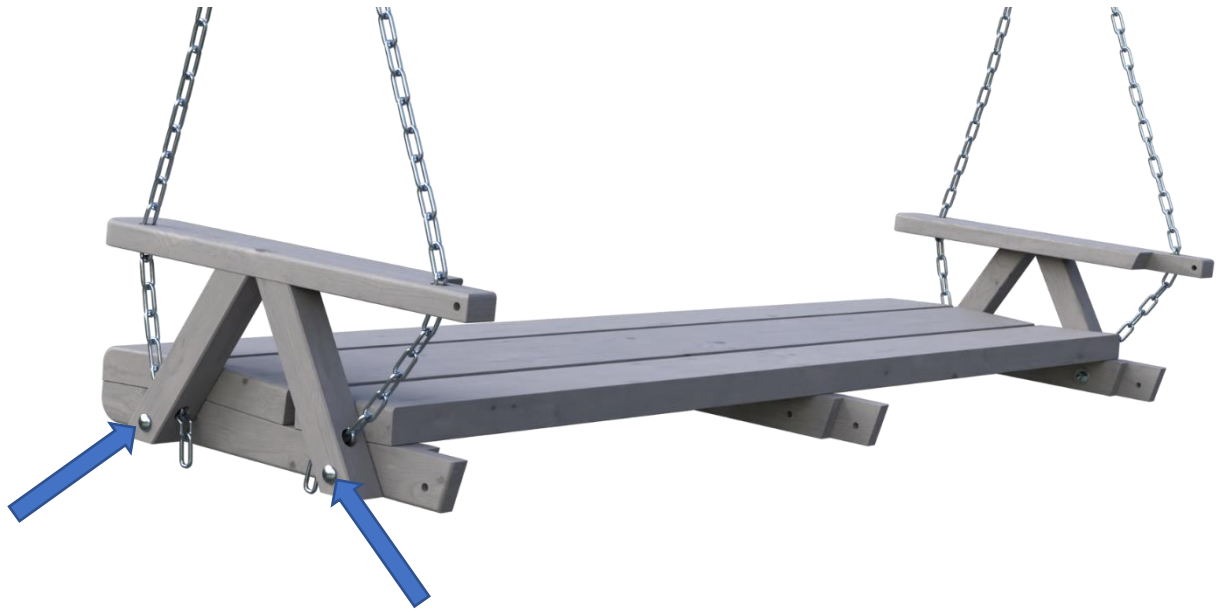

Yhdistä nojaosa istuinosaan kuvan mukaisesti ja kiinnitä ne toisiinsa lovien kohdalta 3kpl m8x60 pulteilla. Kiristä mutterit tiukalle.



Kiinnitä käsinojen takaosa kiinni nojaosaan 2kpl m8x100 pulteilla. Kiristä mutterit tiukalle. Nyt voit nostaa keinuosan kiinni hirsirunkoon ja kaluste on valmis!



Ketjujen säätö sokkien avulla:



HUOM!

Varmista aina, että sokka on asennettu oikein päin. **Väärinpäin asennettuna ketju pääsee luistamaan pois.**

HOITO-OHJEET

Käsittele kaluste vähintään kerran vuodessa puuöljyllä. Ensimmäinen öljyminen on hyvä tehdä silloin, kun hirsiin ilmestyy ensimmäisiä halkeamia, joita siihen vääjäämättä tulee kosteus- ja lämpötilaerojen vuoksi. Öljyminen hillitsee halkeamista ja samalla parantaa kalusteen ulkonäköä poistamalla mahdolliset sävyerot tuoreen puun ja sävytetyn puun välillä.

Massiivipuusta valmistettuihin ulkokalusteisiin syntyy aina pieniä halkeamia (1-10mm leveitä), jotka eivät heikennä kalusteen kestävyyttä. Hirsipinnalle voi myös muodostua olosuhteista ja puusta riippuen pihkaa, joka kuitenkin kuivaa yleensä melko nopeasti.

Säilytä kaluste aina koottuna ulkoilmassa suojattuna suoralta vesisateelta. Mikäli käytät suojapeitettä, älä aseta sitä ilmatiiviisti suoraan puuta vasten. Älä säilytä ulkokalustetta kuivassa ja lämpöisessä tilassa. Hirret kutistuvat hieman ensimmäisten vuosien aikana. Kiristä hirsikalusteiden rungon sisällä kulkevien kierretankojen mutterit kireälle, mikäli kaluste alkaa tuntumaan huteralta.

Ota tarvittaessa yhteyttä meihin.

040 9635525

info@broowood.fi

www.broowood.fi