




KAPTEENINKEINU
BROOWOOD

KOKOAMISOHJE



Aseta pyöröhirret maata vasten ja aseta harjalankku (kulmaraudat ylöspäin) hirsissä olevien lovien päälle makaamaan. Aseta harjalankku siten, että hirsissä ja harjalankussa olevat reiät ovat samassa kohtaa ja lankun ja hirsien välinen kulma on suorassa 90° kulmassa.

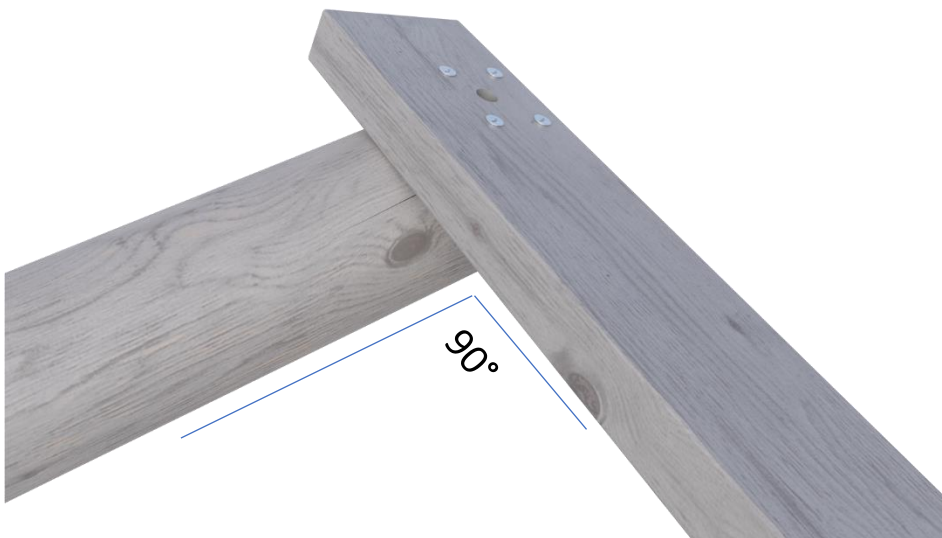

Ruuvaa harjalankku kiinni molemmista päistä 4kpl 6x100 puuruuveilla kuvan mukaisesti.



Aseta kierretangot m10x330mm reikien kohdalle ja nosta 2 muuta runkohirttä kuvan mukaisesti siten, että kierretangot menevät molempien hirsien ja harjalankun läpi. Kiristä kierretangot molemmilta puolilta m10 muttereilla. Käytä puun ja mutteri välissä m10 aluslevyä. Ruuvaa väliaikaiset tuet kuvan mukaisesti pitämään hirret paikallaan rungon pystyyn nostoa varten. Nosta runko makuuasennosta pystyyn varovasti ja pyri välttämään hirsien vääntymistä sivusuunnassa.



HUOM!


Varmista että asennuspaikka on tasainen tai käytä hirsijalkojen alla aluspaloja, jotta kaluste on mahdollisimman suorassa.

Ennen jäykistävien kolmiotukien ja katon asennusta yritä asettaa hirsijalat valmiiksi mahdollisimman suoraan. Voit siirtää jalkoja pienillä nostoilla ja pukkauksilla, kunnes kaluste on silminnähden suorassa.





Pulttaa parru (12x12cm) pyöröhirsiin 4kpl m12x280mm pulteilla ja kiristä kunnolla m12 muttereilla. Käytä m12 aluslevyä puun ja mutterin välissä.

Ruuvaa kolmiotuet molemmin puolin esiporatuista kohdista kuvan mukaisesti 3kpl 6x100 puuruuveilla.

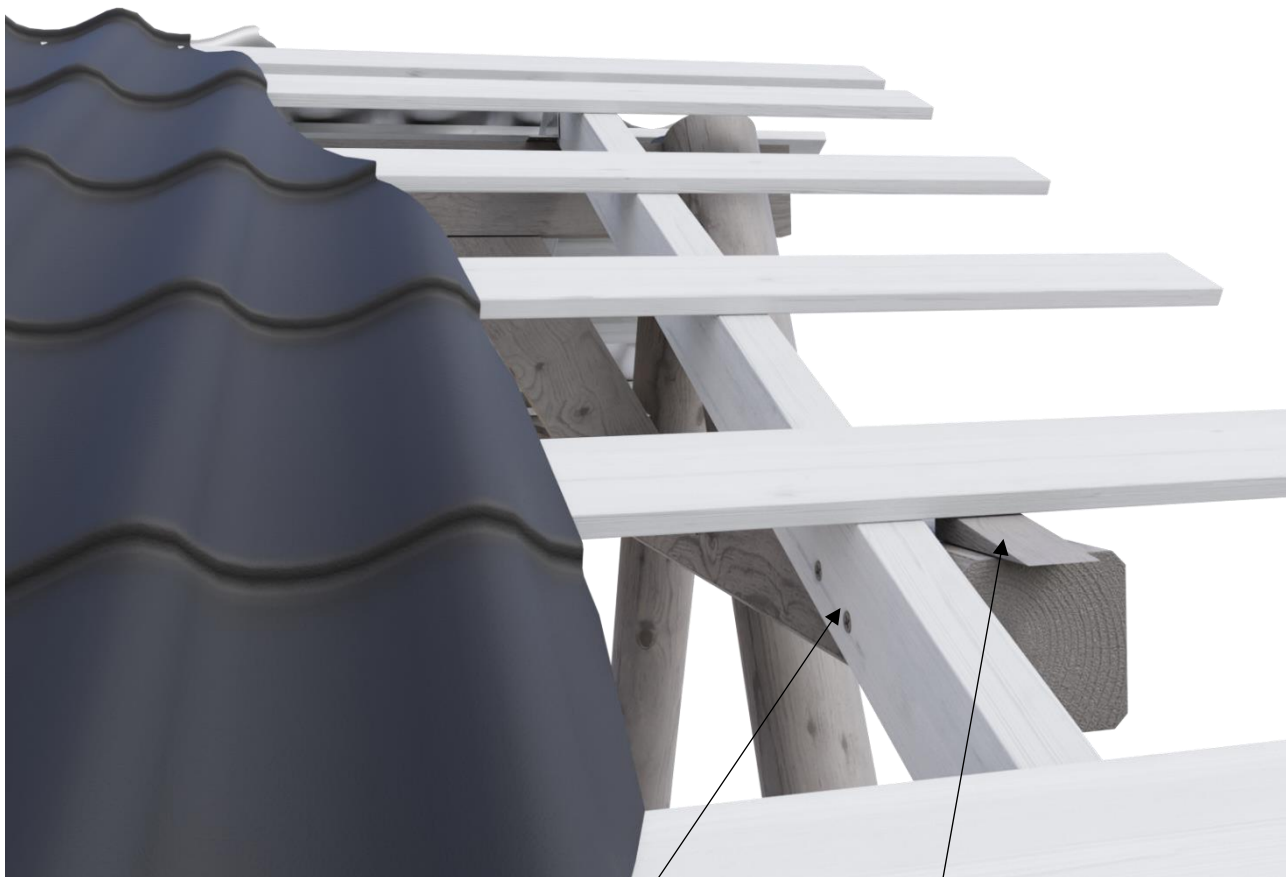

Nosta yksi katon puolisko kerrallaan nojaamaan yläpäästä harjalankun päälle ja alapäästä toiseksi viimeisen ruodelaudan päälle. Keskitä katon puoliskot harjalankun päälle kulmarautoja vasten. Nosta asennuskiiloilla kattoa ruoteen ja parrun välistä kuvan mukaisesti, niin että kattolankkujen sahaukset ovat linjassa toisiinsa nähden (kts. alla oleva kuva). Kun katto on paikallaan ja keskitetty voit ruuvata kattolankut yläpäästä kulmarautoihin kiinni molemmin puolin 6kpl 4x50 puuruuveilla. Sekä alapäästä jokaiseen neljään kulmaan 2kpl 6x100 puuruuveilla.

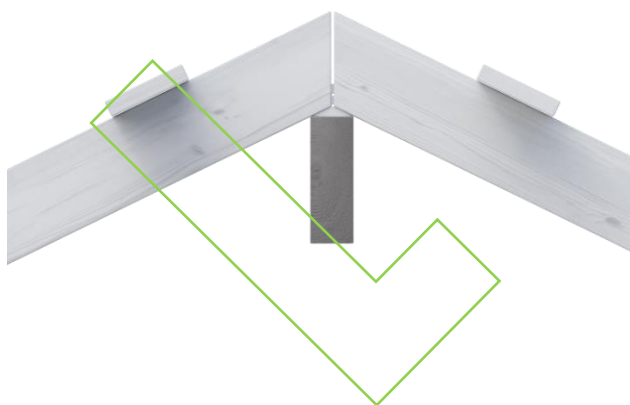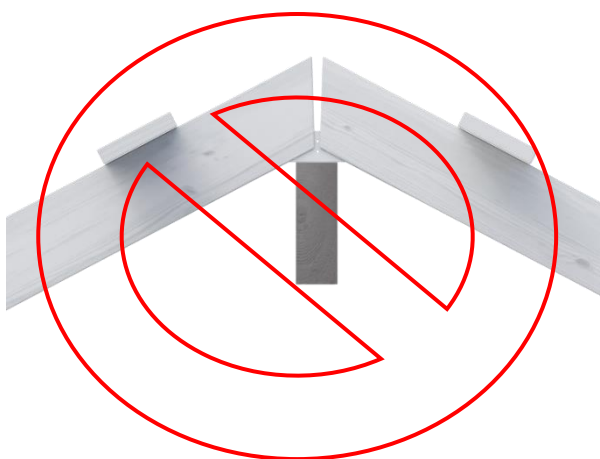





Ruuvaa reunalaudat kiinni ruodelautoihin niin, että reunalautojen yläreuna on samalla tasolla ruoteiden yläreunan kanssa 4x50 puuruuveilla. Ruuvaa etupuolen reunalauta kiinni ruoteiden päihin sekä alapäästä räystäslaudan alareunan kanssa yhteen. Ruuvaa räystäslauta alimman ruoteen yläreunaan sekä kattotuolien lankkujen päähän noin 6kpl 4x50 puuruuvilla.



Ruuvaa reunapellit kiinni reunalautoihin 4kpl peltiruuvilla. Ruuvaa harjapelti vähintään jokaisesta kulmasta kiinni reunapeltien (ruoteiden yläosaan) ja tarpeen mukaan myös useammasta kohdasta keskemältä kattoa.

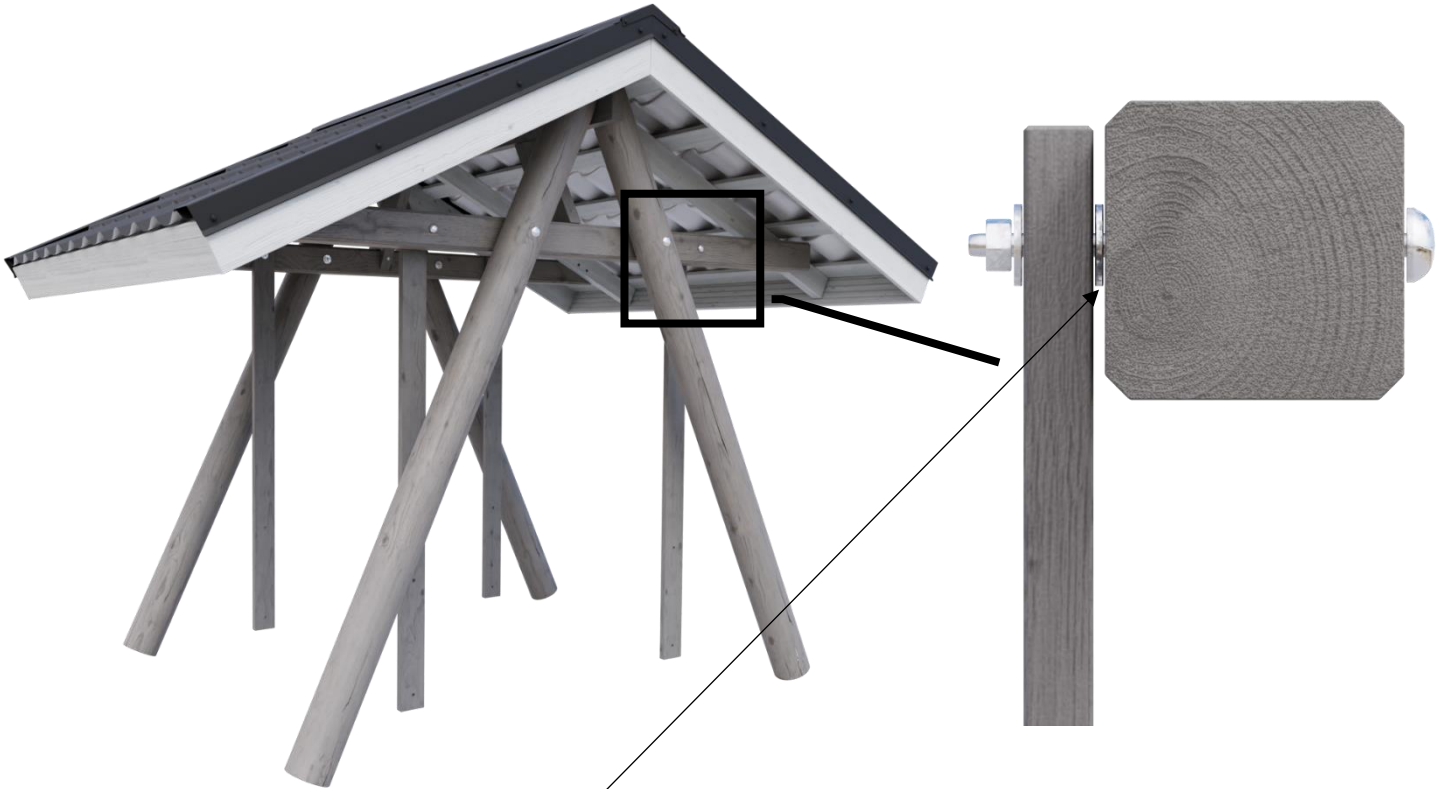

Pulttaa 30x1700mm puuroikottimet kiinni parruun kuvan mukaisesti m10x180mm pulteilla ja m10 muttereilla. Käytä m10 aluslevyä myös roikottimen ja parrun välissä, jotta keinumisesta ei aiheudu liikaa kitkaa.

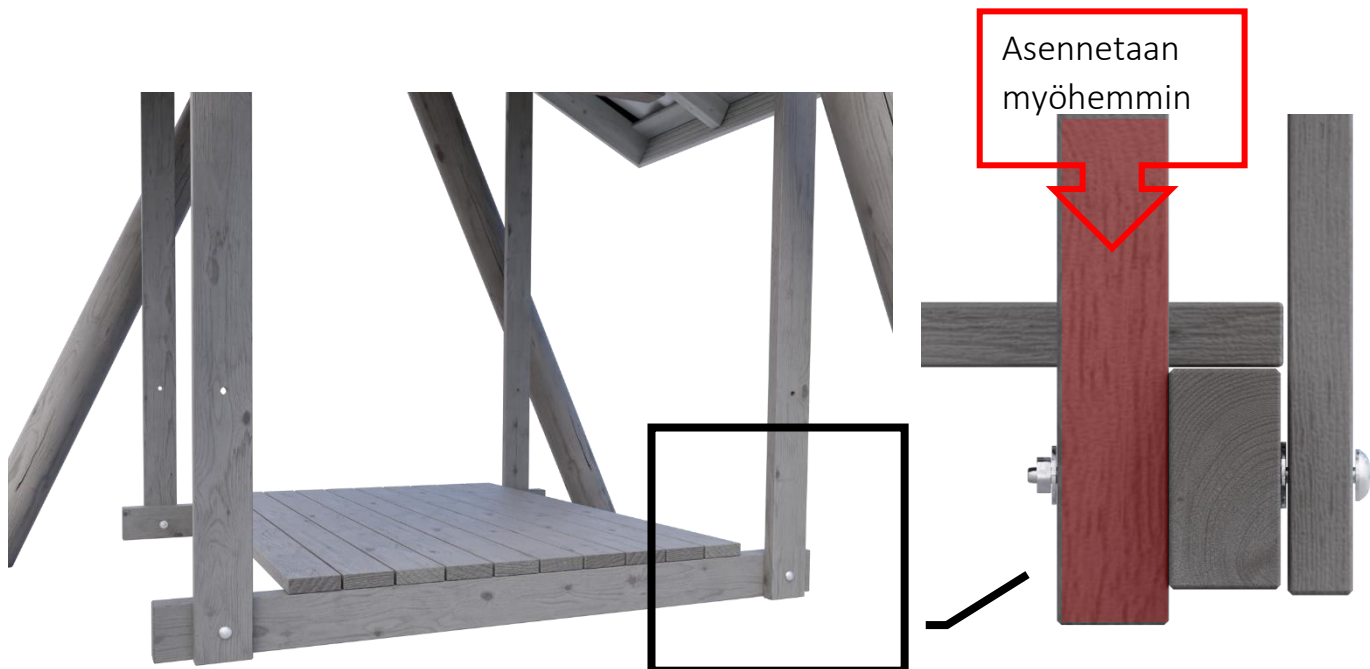


Aseta pultit m8x130mm roikottimen alapäähän ja lattiarungon väliin. Aseta myös roikottimen ja lattiarungon väliin m8 aluslevy, jotta keinumisesta johtuva kitka vähenee (kts. detaljikuva edellisellä sivulla). HUOM! Selkänojaosaa ei vielä laiteta kiinni, joten jätä pultin pää lattiarungon sisäpuolen tasalle odottamaan selkänojan asentamista.



Pulttaa istuinosa roikottimiin kuvan mukaisesti m8x90mm pulteilla ja kiristä kireälle.



Pulttaa selkänojaosa kiinni yläpäältä m8x110mm pulteilla.

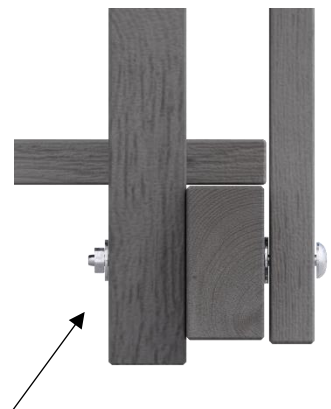

Viimeistele pulttiliitos kiristämällä lattiaosa, roikottimet ja selkänojaosa toisiinsa m8 lukkokantamuttereilla. Käytä m8 aluslevyä puun ja mutterin välissä.

HOITO-OHJEET

Käsittele kaluste vähintään kerran vuodessa puuöljyllä. Ensimmäinen öljyminen on hyvä tehdä silloin, kun hirsiin ilmestyy ensimmäisiä halkeamia, joita siihen vääjäämättä tulee kosteus- ja lämpötilaerojen vuoksi. Öljyminen hillitsee halkeamista ja samalla parantaa kalusteen ulkonäköä poistamalla mahdolliset sävyerot tuoreen puun ja sävytetyn puun välillä.

Massiivipuusta valmistettuihin ulkokalusteisiin syntyy aina pieniä halkeamia (1-10mm leveitä), jotka eivät heikennä kalusteen kestävyyttä. Hirsipinnalle voi myös muodostua olosuhteista ja puusta riippuen pihkaa, joka kuitenkin kuivaa yleensä melko nopeasti.

Säilytä kaluste aina koottuna ulkoilmassa suojattuna suoralta vesisateelta. Mikäli käytät suojapeitettä, älä aseta sitä ilmatiiviisti suoraan puuta vasten. Älä säilytä ulkokalustetta kuivassa ja lämpöisessä tilassa. Hirret kutistuvat hieman ensimmäisten vuosien aikana. Kiristä hirsikalusteiden rungon sisällä kulkevien kierretankojen mutterit kireälle, mikäli kaluste alkaa tuntumaan huteralta.

Ota tarvittaessa yhteyttä meihin.

040 9635525

info@broowood.fi

www.broowood.fi